

S-A60M

Amplificatore S-Series Monofonico - 1 x 600W @ 2Ω



RMS Power Ratings

Per Canale a 2 Ω 14.4V : 1 x 600W

Per Canale a 4 Ω 14.4V : 1 x 330W

Alpine presenta i nuovissimi amplificatori della S-Series: un abbinamento perfetto con gli altoparlanti della S-Series. Questi amplificatori hanno un eccellente rapporto Watts-per-Euro nella categoria Classe D, presentano una resistenza al calore molto elevata e non si spengono a causa del surriscaldamento. Presentano inoltre un'eccellente qualità del suono nella loro fascia di prezzo.



Design Completamente Digitale

Compatto e potente: il nuovo circuito di amplificazione digitale consente un'elevata potenza mantenendo un ingombro ridotto. L'S-A60M misura solo 204 mm di larghezza x 204 mm di lunghezza per una facile installazione praticamente in qualsiasi veicolo.


Segnali di ingresso bassa/alta potenza

Gli ingressi RCA a 2 canali accettano segnali a bassa e alta potenza. Ciò semplifica il collegamento di S-A60M direttamente all'autoradio originale, indipendentemente dall'uscita di potenza dell'unità principale (i connettori RCA con cavi di collegamento aperti sono disponibili separatamente).

www.alpine.it

Alpine Italia S.p.a. - Scheda Tecnica Prodotto 2019

Alpine si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche senza preavviso.

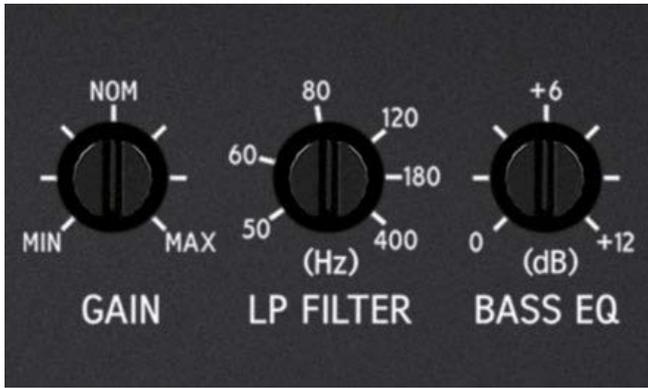

Filtro Passa-Basso & Bass EQ

È possibile mettere a punto la frequenza di taglio del subwoofer con l'LPF integrato e fornire un'ulteriore amplificazione dei bassi fino a 12 dB con il Bass EQ integrato.



Protezione Termica

I nuovi amplificatori della S-Series sono dotati di un design del circuito dissipatore e di protezione migliorato che elimina lo spegnimento termico, per una riproduzione musicale affidabile.



Controlla il tuo Subwoofer

È possibile collegare la manopola dei bassi RUX-KNOB (disponibile come accessorio) all'S-A60M per controllare il livello del subwoofer direttamente dal cruscotto.

CARATTERISTICHE

Generali

- Tipo Amplificatore: Class-D (Digital)
- Design: Monofonico
- Thermal Management Control
- Indicatore di stato LED montato in alto
- Ingresso Livello Speaker con remote turn on
- Crossover: Adjustable Low-pass (LPF)
- Gain Control: Adjustable
- Bass EQ
- Bass Control: Remote Bass Control (RUX-KNOB2) Ready

Dimensioni (WxHxD) mm: 204 x 58 x 204

SPECIFICHE

Total Max Power: 640W
RMS Power Ratings

Per Canale a 2 Ω 14.4V : 1 x 600W

Per Canale a 4 Ω 14.4V : 1 x 330W

Crossover: Variable LPF, 50-400Hz (-24dB/oct)

Alimentazione: 14.4 V.DC (9 - 16 V)

Sensibilità di ingresso (RCA Input):

Hi: 0.5 - 10 V Lo: 0.2 - 4.0 V

Ingressi ad Alta potenza con Auto Power On

Risposta in Frequenza(+0, -3dB: 1W into 4 ohms)
: 10Hz - 30kHz

www.alpine.it

Alpine Italia S.p.a. - Scheda Tecnica Prodotto 2019

Alpine si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche senza preavviso.